


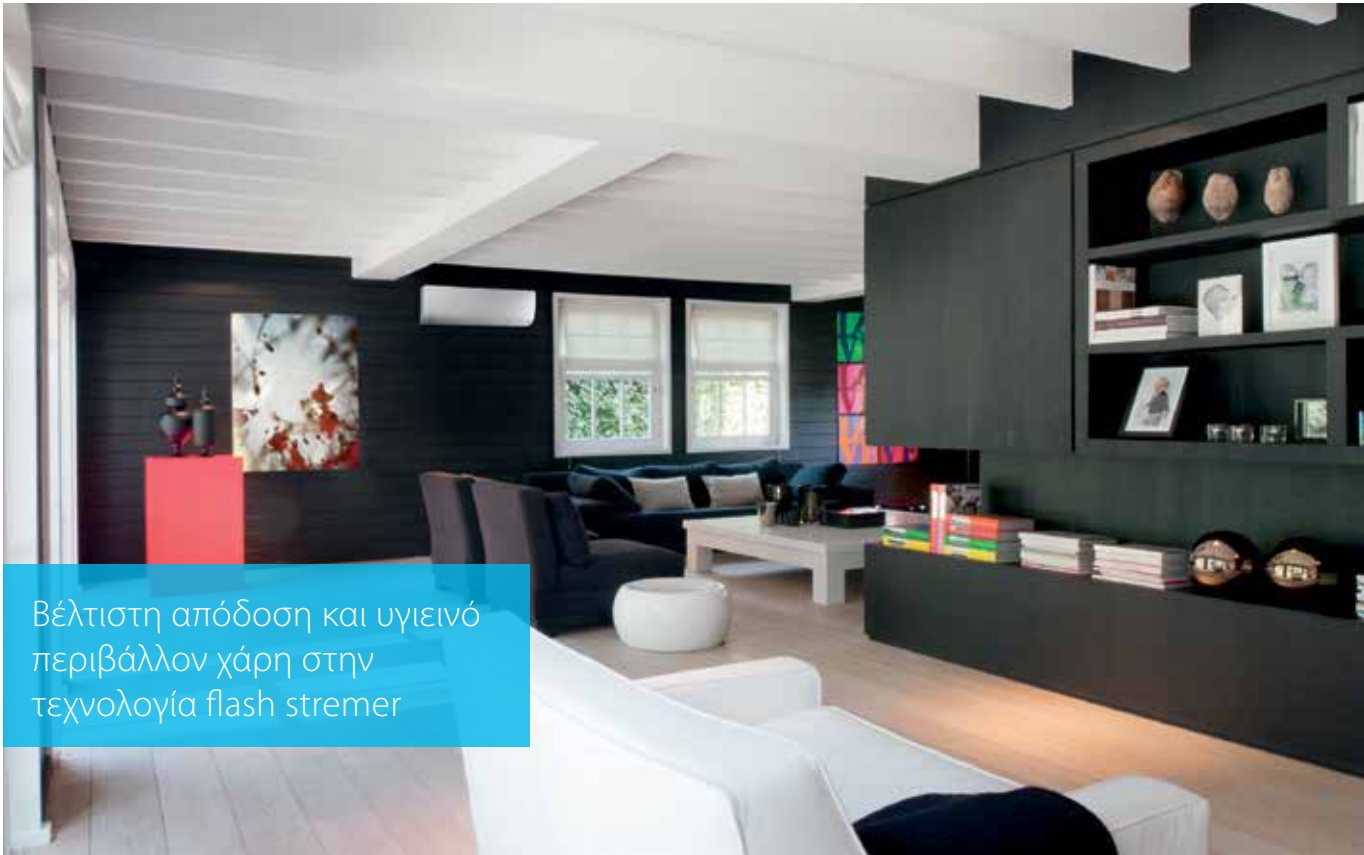

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας με Inverter

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιλέγοντας ένα προϊόν με R-32, μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή του ενεργειακή αποδοτικότητα
- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP έως A+++
- Μοναδικός σχεδιασμός. Σχεδιασμένο στην Ευρώπη για την Ευρώπη
- Μοντέρνος διακριτικός σχεδιασμός εσωτερικής μονάδας με απαλές καμπύλες και υψηλής ποιότητας ματ φινιρίσμα, ιδανικό για κάθε εσωτερική διακόσμηση
- Νέος σχεδιασμός για το ασύρματο χειριστήριο με υψηλής ποιότητας ματ φινιρίσμα για τέλειο συνδυασμό με την εσωτερική μονάδα
- Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών: ο αέρας κατευθύνεται προς τον χώρο όπου δεν ανιχνεύθηκε κανένα άτομο

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία "stand by" με μείωση κατανάλωσης ρεύματος της τάξεως του 80% ενώ όταν το δωμάτιο είναι άδειο για περισσότερο από 20 λεπτά η μονάδα λειτουργεί στο πρόγραμμα εξοικονόμησης
- Πάντοτε σε έλεγχο μέσω της εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller (Προερατικό)
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας με στάθμη ηχητικής πίεσης έως και 19db



BLUEEVOLUTION

R-32

Εσωτερική μονάδα			FTXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.02/5.30	1.90/6.00/6.70	TBD/7.10/TBD
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50	1.70/7.00/8.00	TBD/8.20/TBD
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++			
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.90	6.90
		SEER		8.53	8.52	8.51	7.50	7.33	6.90	6.90
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	83	103	140	196	239	304	390
		Ενεργειακή κλάση		A+++			A++		A+	A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.30	2.40	2.50	4.60	4.60	4.60	6.20
		SCOP		5.10	5.10	5.10	4.60	4.60	4.30	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	632	659	686	1.217	1.400	1.498	2.278
		Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	294x811x272				300x1040x295	
Βάρος		kg	10				14.5			
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA	57	57	60				TBD	
	Θέρμανση	dBA		54	60		59	TBD		
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34	TBD
	Θέρμανση	Υ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33	45/36/33	TBD

Εξωτερική μονάδα			RXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Διαστάσεις		Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x765x285			735x825x300			735x870x320
Βάρος			kg	32			44			TBD
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59		61	63			
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	63	62	63	TBD
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		49	48	48	48	TBD
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		49	48	49	49	TBD
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46						
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18						
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP//Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.30	R-32 / 675 / 1.40	R-32 / 675 / 1.45	R-32 / 675 / 1.70
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5			12.7			15.9
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	15				30		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	12				20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη